

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ หมู่ที่ ๑๕.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (กุดจรเข้) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร โหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบของ อบต.คอนสวรรค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒๑๖,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๕.๑.....แบบ ปร.๔.....
  - ๕.๒.....แบบแปลนงานก่อสร้าง.....
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  - ๖.๑.....นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ.....
  - ๖.๒.....นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ.....
  - ๖.๓.....นายปิติวัตร์ ตอพล ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ.....

**ประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(สายกุดกระเซ้)  
 สถานที่ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  
 ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร  
 ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

ผู้ประมาณการ นายปิติวัตร ตอพล

ประมาณการวันที่.....20....กรกฎาคม...2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	ค่าปรับเกรดผิวทางเดิม	400.00	ตรม.	2.00	800.00	-	-	800.00
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	20.00	ลบ.ม	474.00	9,480.00	-	-	9,480.00
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม.	60.00	ลบ.ม	1,831.00	109,860.00	306.00	18,360.00	128,220.00
4	งานเหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	7.00	เส้น	255.00	1,785.00	-	-	1,785.00
5	งานเหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	10.00	เส้น	290.00	2,900.00	-	-	2,900.00
6	งานเหล็กเสริม RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	320.00	640.00	-	-	640.00
7	เหล็กตะแกรง wir mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม. #	400.00	ตรม.	25.00	10,000.00	-	-	10,000.00
8	กระดาษขานอ้อย	2.00	แผ่น	120.00	240.00	-	-	240.00
9	ไม้แบบ	25.00	ตรม.	150.00	3,750.00	-	-	3,750.00
10	ยางแอลพีลท์	30.00	ลิตร	30.00	900.00	-	-	900.00
11	งานลูกรัง	25.00	ลบม.	130.00	3,250.00	-	-	3,250.00
12	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรง</b>								<b>164,965.00</b>
<b>ค่า Factor F 1.3347</b>								<b>220,179.00</b>
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>								<b>220,179.00</b>
<b>ขอรับเพียง</b>								<b>216,000.00</b>

(หน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดค้ายัดสรร)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายปิติวัตร ตอพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

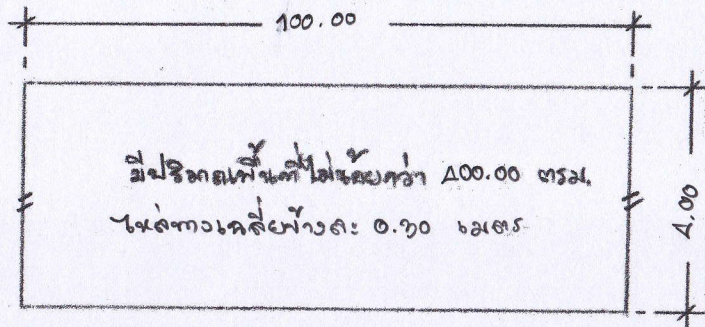

แปลน

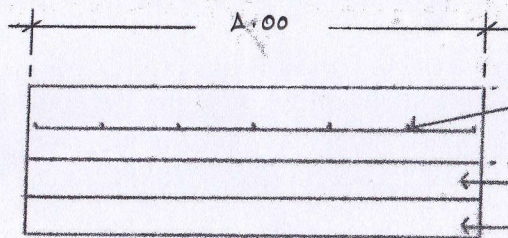

เหล็กเส้น: 6 มม. mesh  $\phi$  4 มม. @ 0.20 ม. #

ทรายหยาบปรุผิวหน้าหนา 0.05 เมตร

ระดับดิน: ± 0.00

รูปตัด

โครงการ	ภาควังสนาม คล. ๑	หน้า 16	นาย...	นาย...
ออกแบบ	นายปรีดีวัตร ตอพล			
ตรวจสอบ	นายเสกสรรค์ นราพงษ์			
เห็นชอบ	นายสุริรัตน์ ประดับคำ			
อนุมัติ	นายเนตรพล ปอานชัยภูมิ			