

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....วางท่อระบายน้ำ คสล. ๗ หมู่ที่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดป่าโนนโพธิ์) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด \varnothing ๐.๓๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐๐ ท่อนพร้อมยาแนวประสานท่อพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตะแกรงจำนวน ๑๕.๐๐ บ่อและท่อคอนกรีตทับหลังท่อ หนา ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบของ อบต.คอนสวรรค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒๕๐,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....แบบ ปร.๕.....
 - ๕.๒.....แบบแปลนงานก่อสร้าง.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑.....นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒.....นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ.....
 - ๖.๓.....นายปิติวัตร์ ตอพล ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

สถานที่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ เมตร จำนวน 380 ท่อน พร้อมขยาแนวประสานท่อพร้อมบ่อพักฝ้าปิดเหล็ก
ตะแกรงจำนวน 15.00 บ่อและเทคอนกรีตทับหลังท่อ หนา 0.10 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร

ผู้ประมาณการ นายปิติวัตร ตอพล

ประมาณการวันที่.....20...กรกฎาคม..2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	งานดินขุดพร้อมถมคืนหลังท่อ	250.00	ลบ.ม	22.30	5,575.00	-	-	5,575.00
2	ท่อ คสล. $\varnothing 0.30 \times 1.00$ เมตร	380.00	ท่อน	252.00	95,760.00	60.00	22,800	118,560.00
3	งานคอนกรีตยาแนวพร้อมเททับหลัง	30.00	ลบ.ม	1,831.00	54,930.00	306.00	9,180.00	64,110.00
4	งานบ่อพักพร้อมฝ้าปิดเหล็กตะแกรง	15.00	บ่อ	1,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
5	เหล็กตะแกรง wirv mesh $\varnothing 4$ มม. @ 0.20 ม. #	152.00	ตร.ม	25.00	3,800.00	=	=	3,800.00
6	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมราคาวัสดุ								210,045.00
ค่าดำเนินการ 10%								21,005.00
ค่าภาษี 7%								14,704.00
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง								245,754.00
คิดเป็นเงินเพียง								243,000.00

หมายเหตุ บ่อพักขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร้อมฝ้าตะแกรงเหล็ก

(หน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายปิติวัตร ตอพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

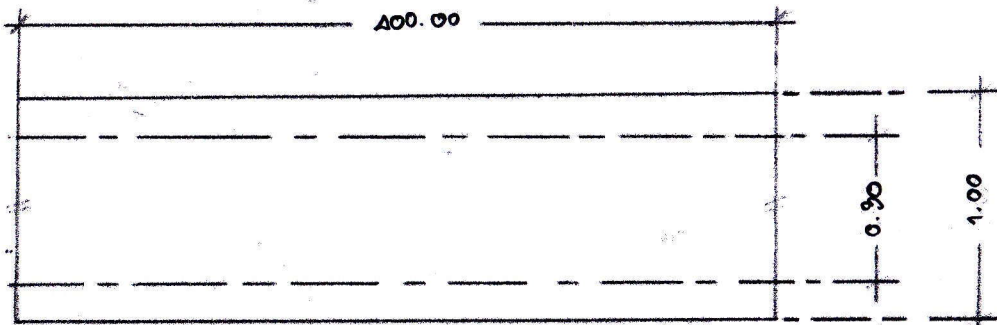


แปลนวงกลม

Ø 0.90 x 1.00 เมตร จำนวน 100 ช่อง หรือตามแนวแปลนวงกลม

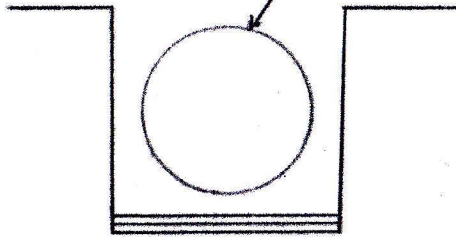

รูปตัดวงกลม

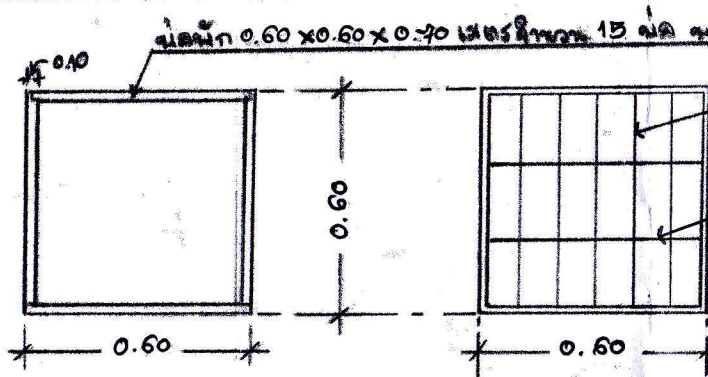

รูปตัดผนัง

รูปตัดเหล็กตะแกรง

ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.70 เมตร จำนวน 15 ช่อง หรือแปลนเหล็กตะแกรง

เหล็ก 100 มม Ø 16 มม. DB @ 0.05 ม.
เหล็กฉาก 0.05 มม.
เหล็ก 100 มม Ø 16 มม. DB @ 0.20 ม.

โครงการ	วางท่อระบายน้ำ กสล. ๑	หน้า 6	ชื่อผู้จัดทำ	แผ่นที่
ออกแบบ	นายปิติวัชร ติตตะ			
ตรวจสอบ	นายเสกสรรค์ บราพงษ์			
เห็นชอบ	นายสุวิวัฒน์ ประดับคำ			
อนุมัติ	นายณัฐพล ปราบสิทธิ์ภูมิ			