

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....วางท่อระบายน้ำ คสล. ๗ หมู่ที่ ๑๑.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑. โครงการวางท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างวัด) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๐ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรงจำนวน ๑๐ บ่อ เป็นเงิน ๑๓/๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบของ อบต.คอนสวรรค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑๓/๐,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....แบบ พร.๔.....
 - ๕.๒.....แบบแปลนงานก่อสร้าง.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑.....นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒.....นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ.....
 - ๖.๓.....นายปิติวัตร์ ตอพล ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างวัด)

สถานที่ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด Ø 0.40× 1.00 เมตร จำนวน 260 ท่อน พร้อมขานแนวประสานท่อพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก
ตะแกรงจำนวน 10 บ่อ

ผู้ประมาณการ นายปิติวัตร คอพล

ประมาณการวันที่.....20...กรกฎาคม....2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	งานดินขุดพร้อมถมคืนหลังท่อ	120.00	ลบ.ม	22.30	2,676.00	-	-	2,676.00
2	ท่อ คสล. Ø 0.40× 1.00 เมตร	260.00	ท่อน	364.00	94,640.00	90.00	23,400	118,040.00
3	งานคอนกรีตขานแนว	7.00	ลบ.ม	1,831.00	12,817.00	-	-	12,817.00
4	งานบ่อพักพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง	10.00	บ่อ	1,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	=	=	3,000.00
รวมราคาวัสดุ								146,533.00
ค่าดำเนินการ 10%								14,654.00
ค่าภาษี 7%								10,258.00
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง								171,445.00
คิดเป็นเงินเพียง								168,000.00

หมายเหตุ บ่อพักขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

(หน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดงานจัดสรร)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายปิติวัตร คอพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

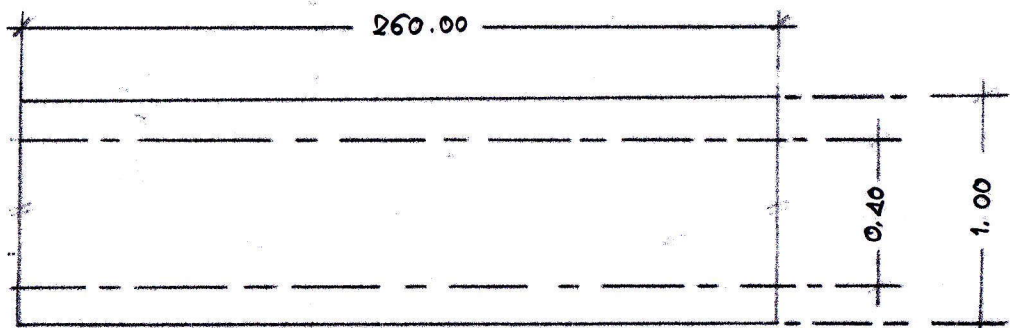


แปลนของท่อน

Ø 0.40 x 1.00 เมตร สีท่อน 260 เมตร หรือตามแนวแปลนข้างที่

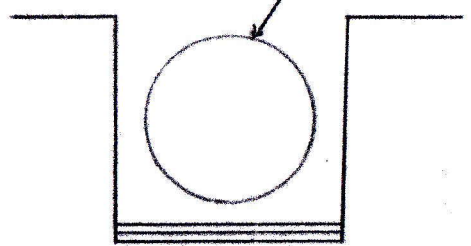


รูปตัดอากาศ

ปลอก 0.60 x 0.60 x 0.40 เมตร สีท่อน 10 เมตร หรือตามแปลนเหล็กตะแกรง



รูปตัดปลอก



รูปตัดเหล็กตะแกรง

เหล็ก 40000 Ø 16 มม. DB @ 0.05 ม.

เหล็กฉาก 0.05 มม.

เหล็ก ขนาดคย Ø 16 มม. DB 0.20 ม.

โครงการ	งวดค่าระวางที่ ๑	หน้า 11	นายช่าง	นาย
ออกแบบ	นายปรีดีวัชร วัฒน			
ตรวจสอบ	นายเสกสรรค์ นาทน			
เห็นชอบ	นายสุวิวัฒน์ ประดับคำ			
อนุมัติ	นายณัฐพล ประจักษ์ภูมิ			