

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....วางท่อระบายน้ำ คสล. ๗ หมู่ที่ ๕.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านนาเลี้ยว หมู่ที่ ๕ โดยการวางท่อระบายน้ำ ท่อขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๔๐ ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ พร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็กตะแกรงจำนวน ๑๕.๐๐ บ่อ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบของ อบต.คอนสวรรค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒๕๐,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....แบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒.....แบบแปลนงานก่อสร้าง.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑.....นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒.....นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ.....
 - ๖.๓.....นายปิติวัตร์ ตอพล ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
สถานที่ บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด Ø 0.40× 1.00 เมตร จำนวน 380.00ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อพร้อมบ่อพักฝาปิดเหล็ก
 ตะแกรงจำนวน 15.00 บ่อ

ผู้ประมาณการ นายปิติวัตร คอพล

ประมาณการวันที่.....20.....กรกฎาคม..2560


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	งานดินขุดพร้อมถมคืนหลังท่อ	180.00	ลบ.ม	22.30	4,014.00	-	-	4,014.00
2	ท่อ คสล. Ø 0.40× 1.00 เมตร	380.00	ท่อน	364.00	138,320.00	90.00	34,200	172,520.00
3	งานคอนกรีตยาแนว	10.00	ลบ.ม	1,831.00	18,310.00	-	-	18,310.00
4	งานบ่อพักพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง	15.00	บ่อ	1,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	=	=	3,000.00
รวมราคาวัสดุ								212,844.00
ค่าดำเนินการ 10%								21,285.00
ค่าภาษี 7%								14,899.00
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง								249,028.00
คิดเป็นเงินเพียง								246,000.00

หมายเหตุ บ่อพักขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.60 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
 (หน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดค่าน้ำจัดสรร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายปิติวัตร คอพล)


ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

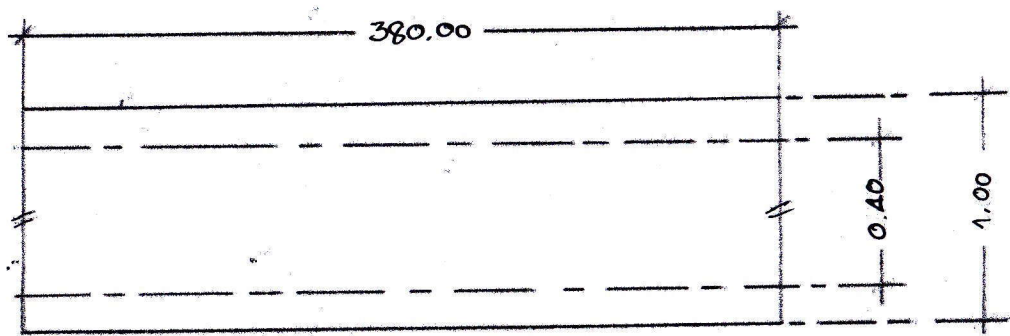


แปลนวางท่อ

Ø 0.40 x 1.00 เมตร มีท่อขนาด 380 มม. หรือขนาดวางประตูลำหน้าท่อ

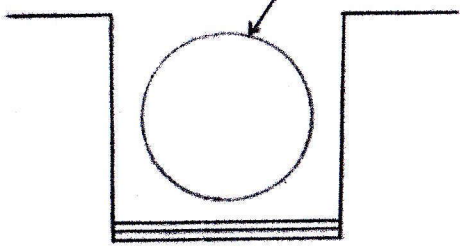

รูปตัดวงท่อ

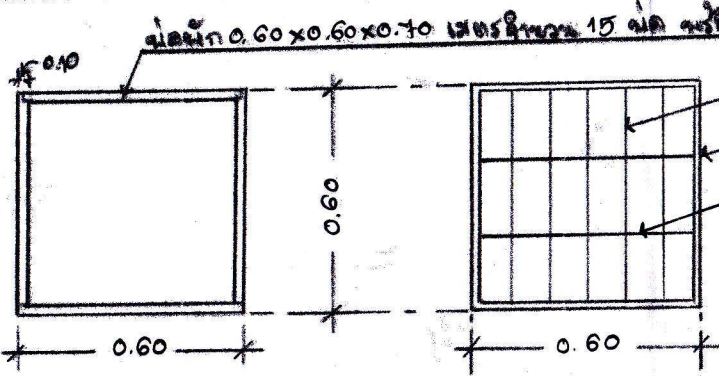

รูปตัดผนัง

รูปตัดเหล็กตะแกรง

ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.70 เมตร มีท่อน้ำ 15 ซม. หรือท่อเหล็กตะแกรง

เหล็ก ขนาด Ø 16 มม. DB @ 0.05 ม.

เหล็กฉาก 0.05 ม.

เหล็ก ขนาด Ø 16 มม. DB @ 0.20 ม.

โครงการ	จากคณะกรรมการ ๑	หน้า 5	วันที่	แผ่นที่
ออกแบบ	นายปิติวิทย์ ตลพ			
ตรวจสอบ	นายเสกสรรค์ บรรพณี			
เห็นชอบ	นายสุจิตต์ ประดับคำ			
อนุมัติ	นายณัฐพล ปิลาจดี			