

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ ๘.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยยกระดับสูงขึ้น
(ช่วงสายจากบ้านนายพา - บ้านนายจันทร์) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบของ อบต.คอนสวรรค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๒๑๔,๐๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....แบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒.....แบบแปลนงานก่อสร้าง.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑.....นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒.....นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ.....
 - ๖.๓.....นายปิติวัตร์ ตอพล ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยยกระดับสูงขึ้น (ช่วงสายจากบ้านนายทา – บ้านนายจันทร์)

สถานที่ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ นายปิติวัตร ตอพล

ประมาณการวันที่.....20...กรกฎาคม...2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ซม.	65.00	ลบ.ม	1,831.00	119,015.00	306.00	19,890.00	138,905.00
2	งานเหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	10.00	เส้น	255.00	2,550.00	-	-	2,550.00
3	งานเหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	13.00	เส้น	290.00	3,770.00	-	-	3,770.00
4	งานเหล็กเสริม RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	320.00	640.00	-	-	640.00
5	เหล็กตะแกรง wirv mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม. #	420.00	ตรม.	25.00	10,500.00	-	-	10,500.00
6	กระดาษชานอ้อย	2.00	แผ่น	120.00	240.00	-	-	240.00
7	ไม้แบบ	15.00	ตรม.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00
8	ยางแอลพีลท์	50.00	ลิตร	30.00	1,500.00	-	-	1,500.00
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมราคาวัสดุและค่าแรง								163,355.00
ค่า Factor F 1.3347								218,030.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								218,030.00
ขอรับเพียง								214,000.00

(หน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร)

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายปิติวัตร ตอพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

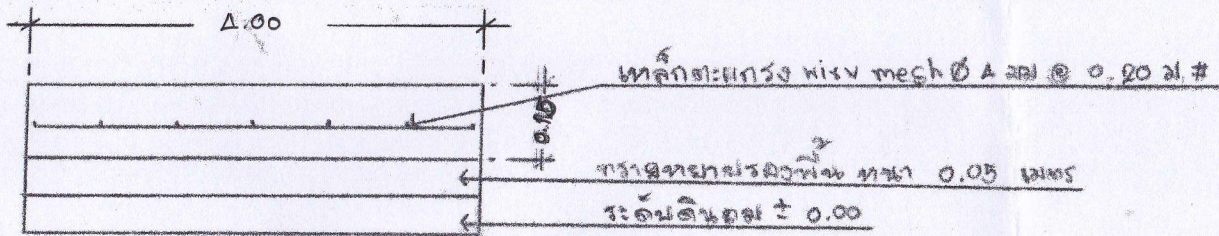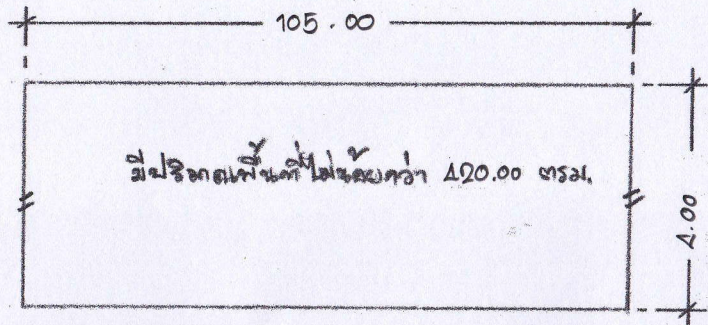

รูปตัด

โครงการ	ช่างแปลแปล คสล. ๑	หน้า ๘	ตรวจสอบ	แผ่นที่
ออกแบบ	นายปิติวัฒน์ สอพล			
ตรวจสอบ	นายเสกสรรค์ นราพงษ์			
เห็นชอบ	นายสุวิรัตน์ ประดับคำ			
อนุมัติ	นายเนอพิศ ป๋ายาสีบุญมี			