

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ หมู่ที่ ๔.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหน้าวัด) บ้านหนอง  
ทอน หมู่ที่ ๔ โดยเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า  
๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐  
เมตร รายละเอียดตามแบบของ อบต.คอนสวรรค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๗/๔,๐๐๐.-..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๕.๑.....แบบ ปร.๔.....
  - ๕.๒.....แบบแปลนงานก่อสร้าง.....
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  - ๖.๑.....นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ.....
  - ๖.๒.....นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ.....
  - ๖.๓.....นายปิติวัตร์ ตอพล ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ.....

**ประมาณราคาก่อสร้าง**

แบบ ปร.4

โครงการ    ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหน้าวัด)  
 สถานที่    บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  
 ปริมาณงาน   กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร  
                   ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

ผู้ประมาณการ นายปิติวัตร ตอพล

ประมาณการวันที่.....กรกฎาคม...2560


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม.	20.00	ลบ.ม	1,831.00	36,620.00	306.00	6,120.00	42,740.00
2	งานเหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	3.00	เส้น	255.00	765.00	-	-	765.00
3	งานเหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	5.00	เส้น	290.00	1,450.00	-	-	1,450.00
4	เหล็กตะแกรง wirv mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม. #	200.00	ตรม.	25.00	5,000.00	-	-	5,000.00
5	ไม้แบบ	15.00	ตรม.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00
6	ยางแอสฟัลท์	25.00	ลิตร	30.00	750.00	-	-	750.00
7	งานลูกรัง	12.00	ลบม.	130.00	1,560.00	-	-	1,560.00
8	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30× 1.00 เมตร	5.00	ท่อน	252.00	1,260.00	-	-	1,260.00
<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรง</b>								<b>55,775.00</b>
ค่า Factor F 1.3347								<b>74,443.00</b>
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>								<b>74,443.00</b>
<b>ขอรับเพียง</b>								<b>74,000.00</b>

(หน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร)


ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายปิติวัตร ตอพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

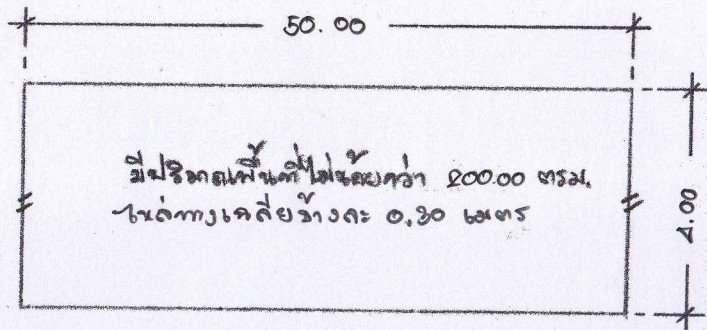

แผ่น

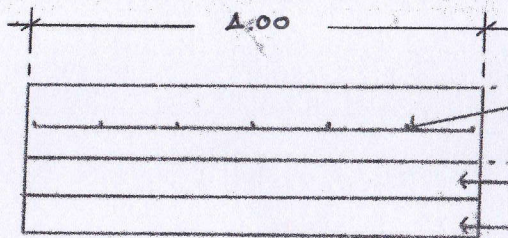

เหล็กตะแกรง มีขนาด mesh  $\phi$  20 มม. @ 0.20 มม. #

กระดาษทรายเบอร์ 60 ขนาด 0.05 มม.

ระดับพื้นผิว  $\pm 0.00$

รูปตัด

โครงการ	บริษัท/หน่วยงาน (ชื่อหน่วยงาน)	รูปที่ A	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
ออกแบบ	นายปรีดีวัตร คอทอง			
ตรวจสอบ	นายเสกสรรค์ นราพงษ์			
เห็นชอบ	นายสุจิตต์ ประดับคำ			
อนุมัติ	นายเนรุพุด ปาดอชัยภูมิ			