

รายละเอียดแนบท้ายการกำหนดราคากลาง

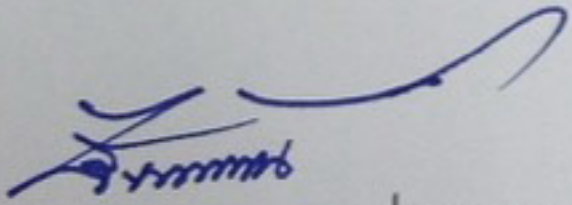
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยตะวันออก)

สถานที่ บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ


ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	ค่าปรับเกรดผิวทางเดิม	285.00	ลบ.ม	2.00	570.00	-	-	570.00
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 เมตร	29.00	ลบ.ม	200.00	5,800.00	-	-	5,800.00
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	43.00	ลบ.ม	1,739.00	74,777.00	306.00	13,158.00	87,935.00
4	งานเหล็กเสริม Ø 15 มม.	10.00	เส้น	254.00	2,540.00	-	-	2,540.00
5	เหล็กตะแกรง wirv mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	285.00	ตรม.	35.00	9,975.00	-	-	9,975.00
6	ไม้แบบ	15.00	ตรม.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00
7	ยางแอสฟัลท์	30.00	ลิตร	30.00	900.00	10.00	300.00	1,200.00
รวมราคาวัสดุและค่าแรง								110,270.00
ค่า FACTOR F 1.3365								147,376.00
ค่าป้ายโครงการพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ป้าย								3,000.00
รวมทั้งสิ้น								150,376.00
ขอรับเพียง								150,000.-


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิติวัตร ตอพล)

รายละเอียดแนบท้ายการกำหนดราคากลาง

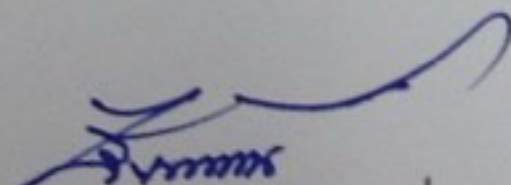
โครงการ ก่อสร้างศาลากลางคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบเมรุ)

สถานที่ บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ


ปริมาณงาน กว้าง 20.00 เมตร เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	ค่าปรับเกรตผิวทางเดิม	300.00	ตรม.	2.00	600.00	-	-	600.00
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 เมตร	30.00	ตบ.ม	200.00	6,000.00	-	-	6,000.00
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	45.00	ตบ.ม	1,739.00	78,255.00	306.00	13,770.00	92,025.00
4	เหล็กตะแกรง wirv mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม. #	300.00	ตรม.	35.00	10,500.00	-	-	10,500.00
5	ไม้แบบ	15.00	ตรม.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00
6	งานตักฝังไหล่อง	35.00	ตบ.ม	130.00	4,550.00	-	-	4,550.00
รวมราคาวัสดุและค่าแรง								115,925.00
ค่า FACTOR F 1.2726								147,526.15
ค่าป้ายโครงการพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ป้าย								3,000.00
รวมทั้งสิ้น								150,526.15
ขอรับเพียง								150,000.-

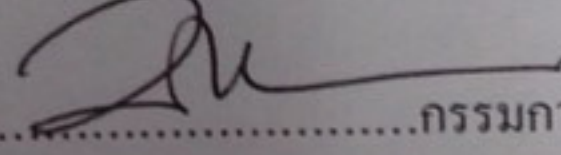
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรัดน์ ประดิษฐ์คำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

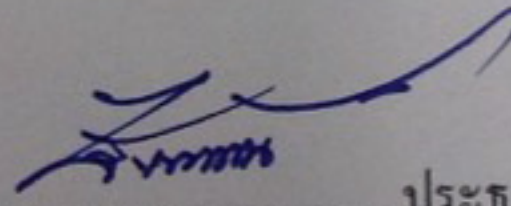
(นายปิติวัตร์ ดอพล)

รายละเอียดแนบท้ายการกำหนดราคากลาง


โครงการ ขกระดับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร เมตร ยาว 75.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร และลงอุกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	ค่าปรับเกรดผิวทางเดิม	375.00	ตรม.	2.00	750.00	-	-	750.00
2	ทรายหยาบรองพื้น หน้า 0.10 เมตร	38.00	ลบ.ม	200.00	7,600.00	-	-	7,600.00
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	56.00	ลบ.ม	1,739.00	97,384.00	306.00	17,136.00	114,520.00
4	งานเหล็กเสริม Ø 15 มม.	14.00	เส้น	254.00	3,556.00	-	-	3,556.00
5	เหล็กตะแกรง wirv mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม. #	375.00	ตรม.	35.00	13,125.00	-	-	13,125.00
6	ไม้แบบ	15.00	ตรม.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00
7	งานอุกรังไหล่ทาง	40.00	ลบ.ม	130.00	5,200.00	-	-	5,200.00
8	ยางแอสฟัลท์	35.00	ลิตร	30.00	1,050.00	10.00	350.00	1,400.00
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.40×1.00 เมตร	6.00	ท่อน	350.00	2,100.00	90.00	540.00	2,640.00
รวมราคาวัสดุและค่าแรง								151,041.00
ค่า FACTOR F 1.3365								201,866.00
ค่าป้ายโครงการพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ป้าย								3,000.00
รวมทั้งสิ้น								204,866.00
ขอรับเพียง								200,000.-

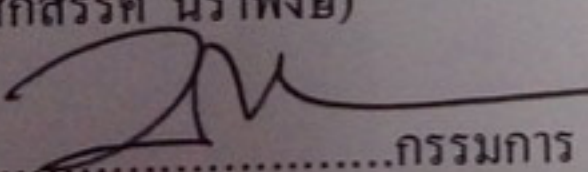
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

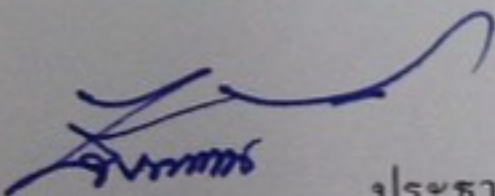
(นายปิติวัตร์ ตอพล)


รายละเอียดแนบท้ายการกำหนดราคากลาง

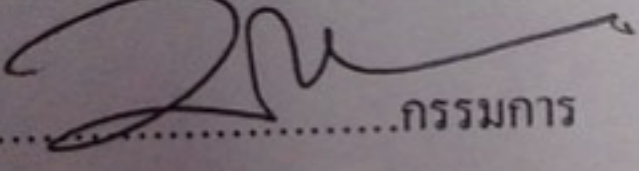
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเชื่อมต่อบ้าน ผอ.สุรัชย์ - นางเพ็ญจันทร์ พรมนาเสียว)
 สถานที่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
 ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	ค่าปรับเกรดผิวทางเดิม	125.00	ลบ.ม	2.00	250.00	-	-	250.00
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 เมตร	13.00	ลบ.ม	200.00	2,600.00	-	-	2,600.00
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ	15.00	ลบ.ม	1,739.00	26,085.00	306.00	4,590.00	30,675.00
4	งานเหล็กเสริม Ø 15 มม.	4.00	เส้น	254.00	1,016.00	-	-	1,016.00
5	เหล็กตะแกรง wirv mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม. #	125.00	ตรม.	35.00	4,375.00	-	-	4,375.00
6	ไม้แบบ	10.00	ตรม.	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00
7	งานลูกรังไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม	130.00	780.00	-	-	780.00
8	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	30.00	300.00	10.00	100.00	400.00
รวมราคาวัสดุและค่าแรง								41,596.00
ค่า FACTOR F 1.3365								55,593.00
ค่าป้ายโครงการพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ป้าย								3,000.00
รวมทั้งสิ้น								58,593.00
ขอรับเพียง								58,000.00

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
 (นายรุจิรัตน์ ประดับคำ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
 (นายเสกสรรค์ นราพงษ์) กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นายปิติวัตร์ ตอพล) กรรมการ