

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ หมู่ที่ ๔.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหน้าโรงเรียน บ้านหนองทอน หมู่ที่ ๔ โดยเขตคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบของ อบต.คอนสวรรค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑๔๔,๐๐๐.-..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....แบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒.....แบบแปลนงานก่อสร้าง.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑.....นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒.....นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ.....
 - ๖.๓.....นายปิติวัตร์ ตอพล ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหน้าโรงเรียน)
สถานที่ บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร
 ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

ผู้ประมาณการ นายปิติวัตร คอพล
ประมาณการวันที่.....20.....กรกฎาคม...2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	ค่าปรับเกรดผิวทางเดิม	340.00	ตรม.	2.00	680.00	-	-	680.00
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	17.00	ลบ.ม	474.00	8,058.00	-	-	8,058.00
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม.	38.00	ลบ.ม	1,831.00	69,578.00	306.00	11,628.00	81,206.00
4	งานเหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	5.00	เส้น	255.00	1,275.00	-	-	1,275.00
5	งานเหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	10.00	เส้น	290.00	2,900.00	-	-	2,900.00
6	งานเหล็กเสริม RB Ø 19 มม.	1.00	เส้น	320.00	320.00	-	-	320.00
7	เหล็กตะแกรง wirv mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม. #	340.00	ตรม.	25.00	8,500.00	-	-	8,500.00
8	กระดาษขานอ้อย	1.00	แผ่น	120.00	120.00	-	-	120.00
9	ไม้แบบ	15.00	ตรม.	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00
10	ยางแอลโฟลท์	25.00	ลิตร	30.00	750.00	-	-	750.00
11	งานลูกรัง	16.00	ลบม.	130.00	2,080.00	-	-	2,080.00
12	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวมราคาวัสดุและค่าแรง								111,139.00
ค่า Factor F 1.3347								148,338.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								148,338.00
ขอรับเพียง								144,000.00

(หน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร)

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายปิติวัตร คอพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

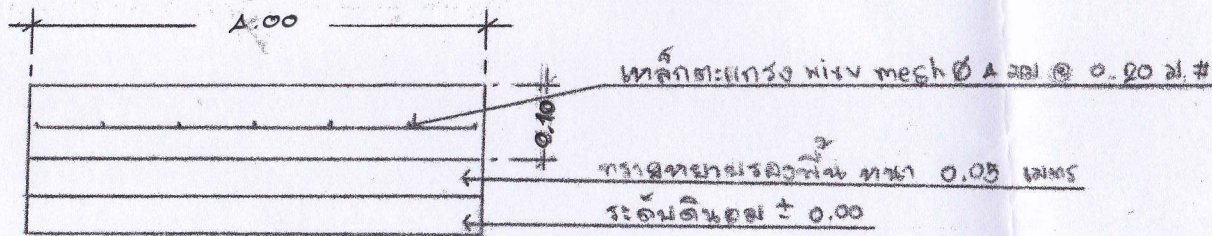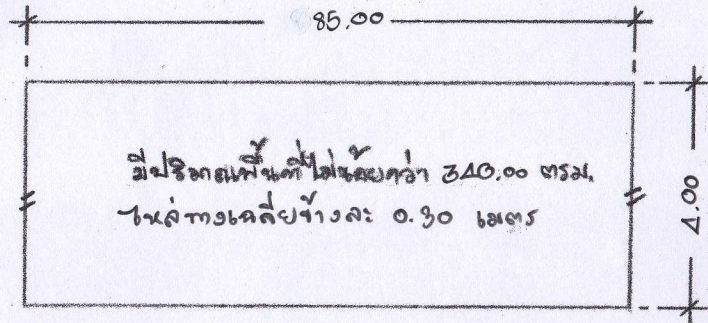

รูปตัด

โครงการ	วัดสวนกุหลาบวิทยาลัย (สาขาน้ำใจโรงเรียน) ปลูก A	ลายมือชื่อ	แผ่นที่
ออกแบบ	นายปรีดิศร์ คอพล		
ตรวจสอบ	นายเสกสรรค์ นราพงษ์		
เห็นชอบ	นายสุวิรัตน์ ประดับคำ		
อนุมัติ	นายเนตรวิทย์ ปาตราชัยภูมิ		