

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....วางท่อระบายน้ำ คสล. ๗ หมู่ที่ ๒.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังทับหลัง (สายลำห้วยเสียว) บ้านจอก หมู่ที่ ๒ โดยการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงลูกรังทับหลังท่อ ท่อขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ ท่อน พร้อมลงลูกรังถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบของ อบต.คอนสวรรค์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๓๙,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑.....แบบ พร.๔.....

๕.๒.....แบบแปลนงานก่อสร้าง.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๖.๑.....นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ.....

๖.๒.....นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ.....

๖.๓.....นายปิติวัตร์ ตอพล ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังทับหลังท่อ

สถานที่ บ้านจอก หมู่ที่ 2 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 12.00 ท่อน พร้อมลงลูกรังถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ผู้ประมาณการ นายปิติวัตร์ ตอพล

ประมาณการวันที่.....20...กรกฎาคม..2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	งานดินขุดพร้อมถมคืนหลังท่อ	20.00	ลบ.ม	22.30	446.00	-	-	446.00
2	ท่อ คสล. \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร	12.00	ท่อน	364.00	4,368.00	90.00	1,080.00	5,448.00
3	งานคอนกรีตยาแนว	1.00	ลบ.ม	1,831.00	1,831.00	-	-	1,831.00
4	งานลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย	200.00	ลบ.ม	130.00	26,000.00	-	-	26,000.00
รวมราคาวัสดุ								33,725.00
ค่าดำเนินการ 10%								3,373.00
ค่าภาษี 7%								2,597.00
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง								39,695.00
คิดเป็นเงินเพียง								39,000.00

(หน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นายปิติวัตร์ ตอพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

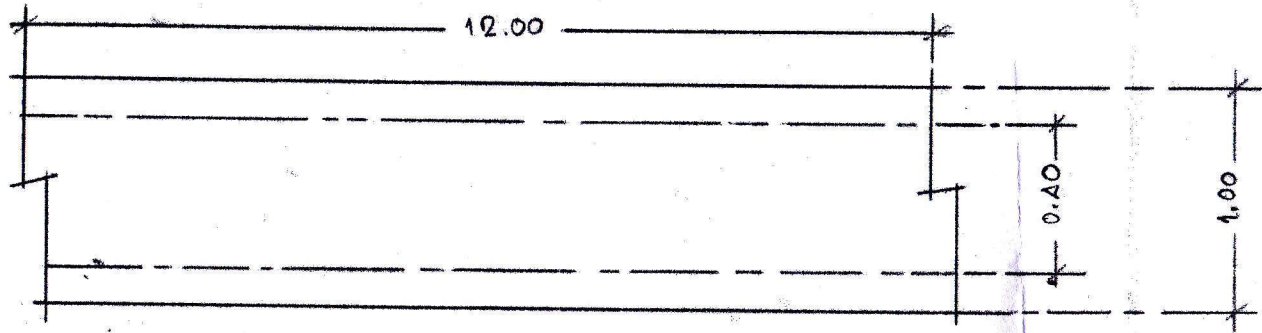

แปลนวางท่อ

Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน หรือตามแนวประสานท่อ หรือตามลวดร้อยท่อนหลังท่อ

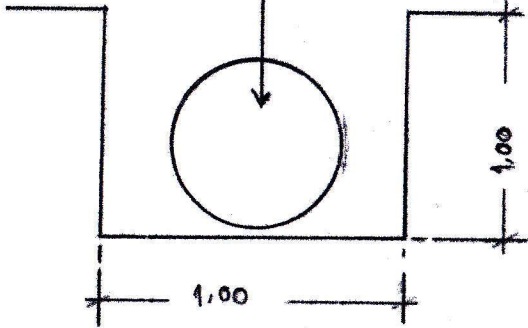

แปลนวางท่อ

โครงการ ท่อประปาหน้า ๆ หมู่ที่ 2		นายสมชาย	แผนที่
ออกแบบ	นายปิติวัตร คอพล		
ตรวจสอบ	นายเสกสรรค์ นราพงษ์		
เพิ่มขอบ	นายสุวิรัตน์ ประดับคำ		
อนุมัติ	นายณัฐพล ปลาศรีภูมิ		